



フジのボール盤、タッピング盤

FUJI DRILLING & TAPPING MACHINE

FBD-6SC
(スピードコントロール付)



キーレスチャック付



FBD-16SC
(スピードコントロール付)



超高速卓上ボール盤 (モーター直結型)


※ドリルチャック付

仕様 (mm)


型式	FBD-6SC	FBD-16SC
振り	180	400
穴あけ能力	0.4~3	
主軸テーブル間	135	200
主軸ストローク	30	
主軸テーパ	J.T.NO.D (ドリルチャック D5) J.T.NO.0 (キーレスチャック)	
テーブル作業面	D160×W160	D280×W230W
主軸回転数 (r.p.m)	4,000~12,000	
取付面積	D250×W200	D400×W280
機体の大きさ	D275×W200×H490	D400×W280×H570
電動機	単相整流子80W	
重量 (Kg)	13.5	30

※SC (スピードコントロール) はトルク補正機能があり、低回転数でも高い穴開能力を発揮します。

FBD-8

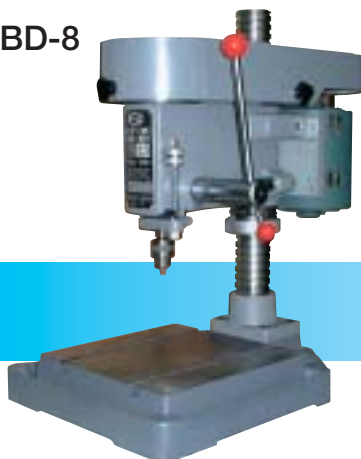

FBD-8SC
(インバータ付)

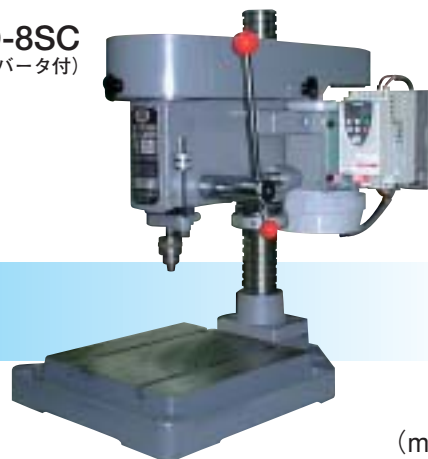

高速卓上ボール盤 (ベルト4段変速型)

※ドリルチャック付

仕様 (mm)

型式	FBD-8	FBD-8 (SC)
振り	300	
穴あけ能力	1~6.5	
主軸テーブル間	240	
主軸ストローク	60	
主軸テーパ	J.T.NO.1 (ドリルチャック 6.5EL)	
テーブル作業面	D250×W250	
主軸回転数 (r.p.m)	50Hz 1,100 3,400 6,000 9,000 60Hz 1,300 4,000 7,200 10,800	1.5~120Hz 16~10,800
取付面積	D380×W320	
機体の大きさ	D540×W320×H600	D540×W420×H600
電動機	単相、三相200W2P	三相400W4P
重量 (Kg)	45	47

※FBD-8、低速型仕様もあります。主軸回転数 (r.p.m) 50Hz 550 1,700 3,000 4,500 60Hz 650 2,000 3,600 5,400