

# 油圧プレス KSY-100H




高速、高出力、高効率



圧力能力 (KN)	15-98 (10ton)
使用圧力範囲 (kg/cm <sup>2</sup> )	40-154
ストローク (mm)	30-200
下降速度 (mm/sec)	320
加圧速度 (mm/sec)	22
上昇速度 (mm/sec)	330
作動油容量 (ℓ)	55

シャンク径 (φ)	32
オープンハイト (mm)	330
センター距離 (mm)	165
ボルスター寸法(mm)	450x320
電源	三相220V
モーター	2.2Kw-4P
機台質量 (kg)	790

油圧ポンプは可変ポンプを採用しております。  
仕様は研究開発により断りなく変更する場合があります。特許取得製品は偽造を禁止されております。

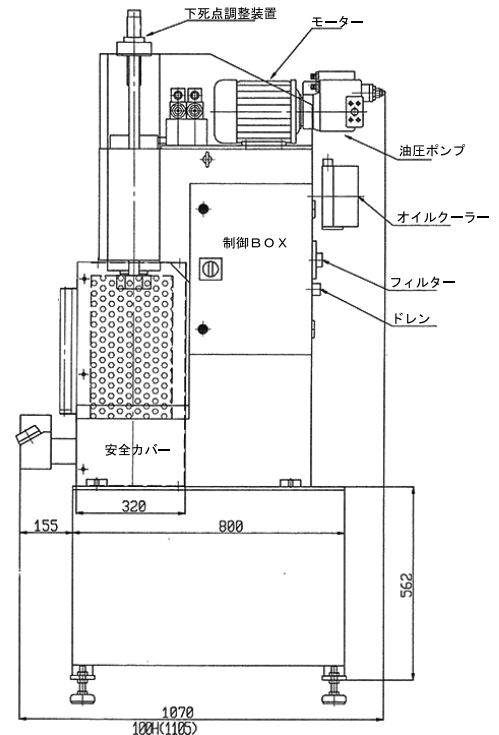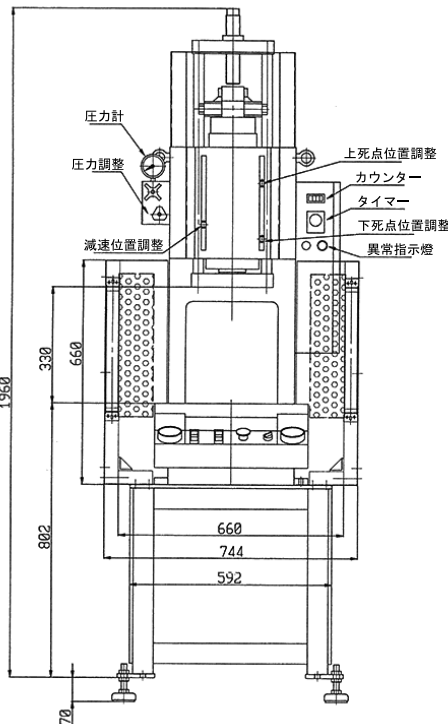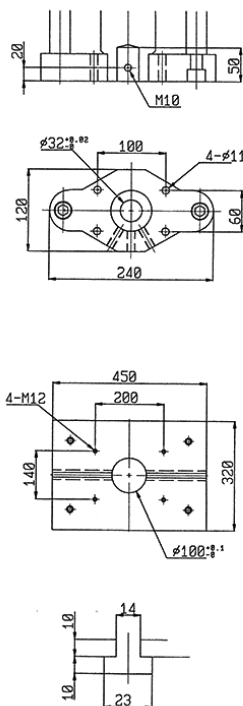

## ■オプション

光線式安全装置  
ダイクランプ  
ロボットアーム  
フィーダ

## ■コントロール方式

自動PLC制御  
両手押しボタン(0.3秒以内)  
手放し原点復帰  
二重押し防止

## 株式会社 コトブキ

### ■本社

東京都大田区東糀谷5-9-1 〒144-0033

TEL 03-3745-4511 FAX 03-3745-4571

ホームページ <http://www.kotobuki-tokyo.co.jp>