


超ロングストローク 高速中空パワーチャック

特許
Patent Protected

新製品
NEW



寸法図 >> Dimensions

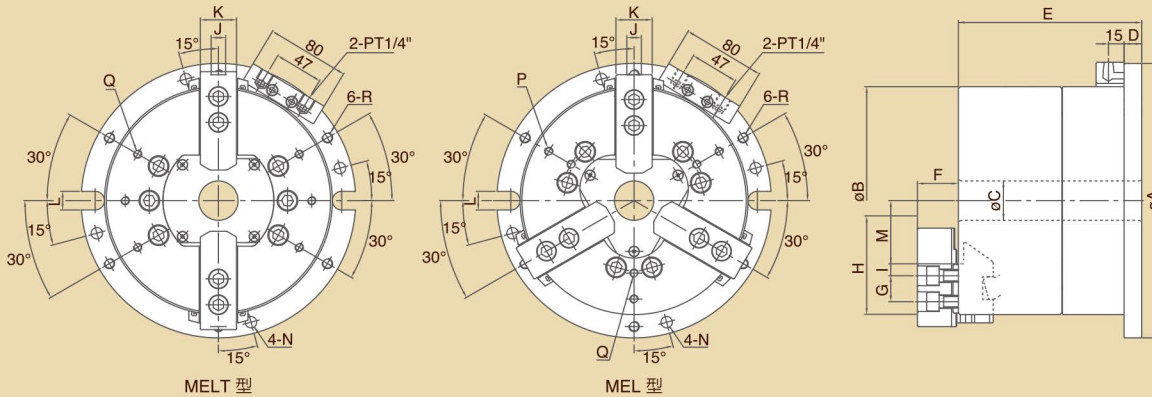

寸法表・仕様 >> Specifications

単位/UNIT:mm

型式 MODEL / SPEC.	A	B	C	D	E	F	G	H
MEL-06	224	178	28	17	157	37.6	20	73
MEL-08	265	220	38	17	177	39.5	25	95
MEL-10	315	265	61	20	212	43.1	30	110
MELT-06	224	178	28	17	157	37.6	20	73
MELT-08	265	220	38	17	177	39.5	25	95
MELT-10	315	265	61	20	212	43.1	30	110

型式 MODEL / SPEC.	I max.	I min.	J	K	L	M max.	M min.
MEL-06	19.55	10.55	12	31	18	50.13	38.03
MEL-08	20.55	11.55	14	35	18	61.0	44.96
MEL-10	24.55	11.05	16	40	18	78.16	59.37
MELT-06	19.55	10.55	12	31	18	50.13	38.03
MELT-08	20.55	11.55	14	35	18	61.0	44.96
MELT-10	24.55	11.05	16	40	18	78.16	59.37

型式 MODEL / SPEC.	N	P	Q	R	貫通穴径 Thru-Hole [Diameter] (mm)
MEL-06	ø11(PCDø202)	3-M8x1.25P(PCDø160)	3-M8x1.25P(PCDø120)	M10x1.5P(PCDø202)	28
MEL-08	ø11(PCDø243)	3-M8x1.25P(PCDø190)	3-M8x1.25P(PCDø140)	M10x1.5P(PCDø243)	38
MEL-10	ø13(PCDø285)	3-M12x1.75P(PCDø230)	3-M12x1.75P(PCDø180)	M12x1.75P(PCDø285)	61
MELT-06	ø11(PCDø202)	--	6-M8x1.25P(PCDø145)	M10x1.5P(PCDø202)	28
MELT-08	ø11(PCDø243)	--	6-M10x1.5P(PCDø180)	M10x1.5P(PCDø243)	38
MELT-10	ø13(PCDø285)	--	6-M12x1.75P(PCDø230)	M12x1.75P(PCDø285)	61

型式 MODEL / SPEC.	ピストン面積 Piston Area (cm ²)	プランジャ ストローク Plunger Stroke (mm)	ジョーストローク[直径] Jaw Stroke [Diameter] (mm)	最大静的把握力 Max. Gripping Force kgf (kN)	最大設定油圧力 Max. Hydr. Pressure kgf/cm ² (MPa)	把握範囲 Gripping Range
MEL-06	85	15	24	2670 (26)	30 (3.0)	ø25~ø178
MEL-08	154	20	32	3900 (38.2)	24 (2.4)	ø30~ø220
MEL-10	199	25	37.5	5586 (54.7)	26.5 (2.6)	ø45~ø265
MELT-06	85	15	24	1790 (17.6)	20 (2.0)	ø25~ø178
MELT-08	154	20	32	2600 (25.5)	16 (1.6)	ø30~ø220
MELT-10	199	25	37.5	3724 (36.5)	18 (1.8)	ø45~ø265