


ML,MLT LONG STROKE HOLLOW POWER CHUCK FIXTURES

ロングストローク 高速中空パワーチャック

新製品
NEW



寸法図 ≫ Dimensions

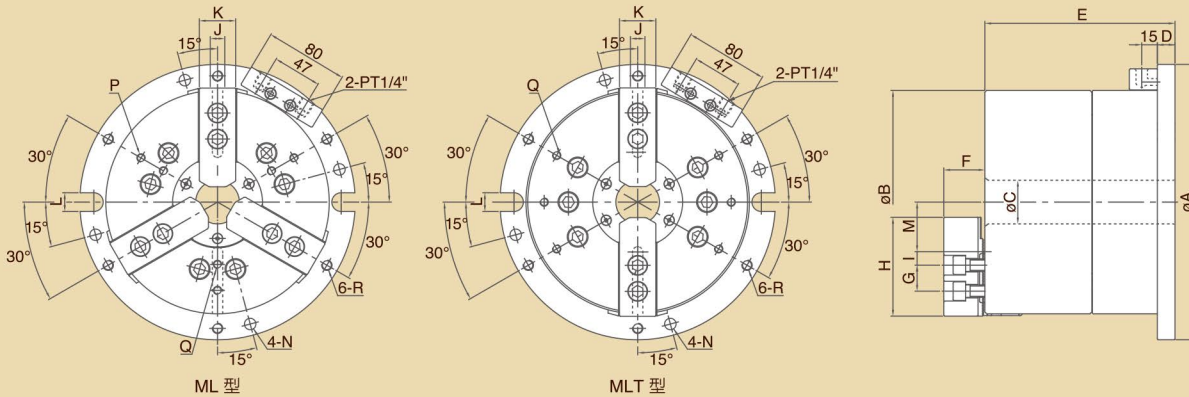

寸法表・仕様 ≫ Specifications

単位/UNIT:mm

型式 MODEL / SPEC.	A	B	C	D	E	F	G	H
ML-06	224	173	36	17	160	37.5	20	73
ML-08	265	215	42	17	183	39.5	25	95
ML-10	315	256	61	20	211	43	30	110
MLT-06	224	173	36	17	160	37.5	20	73
MLT-08	265	215	42	17	183	39.5	25	95
MLT-10	315	256	61	20	211	43	30	110

型式 MODEL / SPEC.	I max.	I min.	J	K	L	M max.	M min.
ML-06	21.05	10.55	12	31	18	39.07	33.46
ML-08	25.05	14.55	14	35	18	47.85	39.66
ML-10	29.05	12.55	16	40	18	61.34	52.06
MLT-06	21.05	10.55	12	31	18	39.07	33.46
MLT-08	25.05	14.55	14	35	18	47.85	39.66
MLT-10	29.05	12.55	16	40	18	61.34	52.06

型式 MODEL / SPEC.	N	P	Q	R	貫通穴径 Thru-Hole [Diameter] (mm)
ML-06	ø11(PCDø202)	3-M8x1.25P(PCDø140)	3-M8x1.25P(PCDø90)	M10x1.5P(PCDø202)	36
ML-08	ø11(PCDø243)	3-M8x1.25P(PCDø170)	3-M8x1.25P(PCDø120)	M10x1.5P(PCDø243)	42
ML-10	ø13(PCDø285)	3-M12x1.75P(PCDø220)	3-M12x1.75P(PCDø160)	M12x1.75P(PCDø285)	61
MLT-06	ø11(PCDø202)	--	6-M10x1.5P(PCDø145)	M10x1.5P(PCDø202)	36
MLT-08	ø11(PCDø243)	--	6-M10x1.5P(PCDø180)	M10x1.5P(PCDø243)	42
MLT-10	ø13(PCDø285)	--	6-M12x1.75P(PCDø225)	M12x1.75P(PCDø285)	61

型式 MODEL / SPEC.	ピストン面積 Piston Area (cm ²)	プランジャ ストローク Plunger Stroke (mm)	ジョーストローク[直径] Jaw Stroke [Diameter] (mm)	最大静的把握力 Max. Gripping Force kgf (kN)	最大設定油圧力 Max. Hydr. Pressure kgf/cm ² (MPa)	把握範囲 Gripping Range
ML-06	85	15	10.8	4080 (40)	29 (2.9)	ø20~ø173
ML-08	154	22	16	5910 (58)	24 (2.4)	ø25~ø215
ML-10	199	25	18	7540 (74)	23 (2.3)	ø40~ø256
MLT-06	85	15	10.8	2650 (26)	19 (1.9)	ø20~ø173
MLT-08	154	22	16	3870 (38)	16 (1.6)	ø25~ø215
MLT-10	199	25	18	4990 (49)	16 (1.6)	ø40~ø256